


ESHOW 一键联系统画面更改指导

用户可自行更改开机画面及待机画面

1、准备一个 U 盘，U 盘最好是空的 U 盘，然后点击“还原设备的默认值”进行格式化。

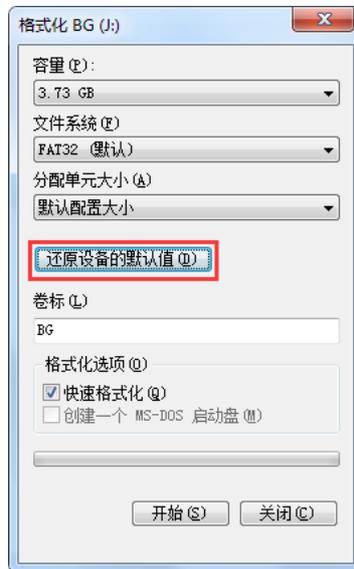

2、在 U 盘根目录下新建文件夹，名称“ESHOW”，要大写。

3、用户可以自行升级开机画面和待机画面。

开机画面要求：

- 1) 文件名称为：logo.jpg
- 2) 图像尺寸为：800x600
- 3) 文件大小：小于 256KB

待机画面要求：

- 1) 文件名称为：home.jpg
- 2) 图像尺寸为：1920x1080
- 3) 文件大小：小于 512KB

4、将 logo 和 home 这两个文件拷贝进 U 盘“ESHOW”里面。

5、给主机断电，然后把 U 盘插入到主机的 USB 接口里，然后给主机上电。

6、过一会，主机的指示灯会由蓝色变为紫色，显示画面会由开机画面变为升级提示画面，然后主机进入升级状态，升级时间约需要几分钟。

7、升级完成，主机的指示灯会由紫色变为蓝色，显示画面会由升级提示画面变为升级完成画面。

8、断开主机电源，拔出 U 盘，然后给主机重新上电，即可正常工作了。